



Мехатронный тяговый модуль серии MTMP-33.2

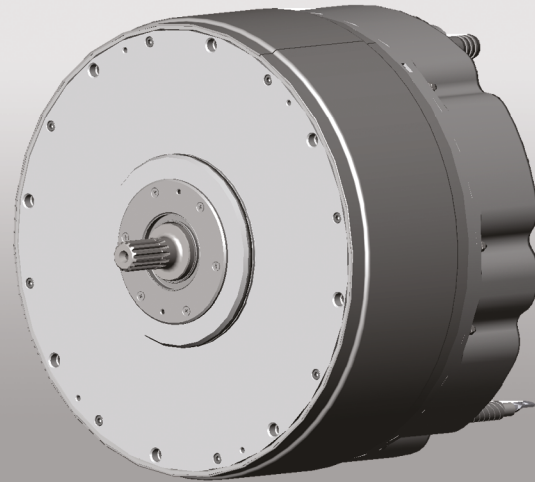

Применяется для работы в качестве тягового привода в составе электромеханических трансмиссий различных типов строительно-дорожной, коммунальной и другой специализированной техники.

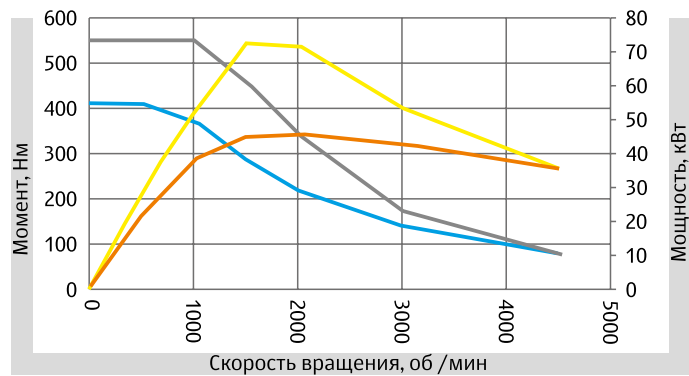

— Номинальный момент — Номинальная мощность
— Максимальный момент — Максимальная мощность

Характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания	540 В
Номинальная мощность	33 кВт
Номинальный крутящий момент	410 Нм
Номинальная скорость вращения	770 об/мин
Максимальная мощность	70 кВт
Максимальный крутящий момент	550 Нм
Максимальная скорость вращения	4500 об/мин
Удельная мощность	0,2 кВт/кг
Удельный крутящий момент	2,2 Нм/кг
Система охлаждения	жидкостная
Степень защиты от внешних воздействующих факторов по ГОСТ 14254-96	IP67
Габаритные размеры	d476x455 мм
Масса	190 кг

