REZONANS

Переговорное устройство серии ПУ5

Предназначено для обеспечения полудуплексной громкоговорящей связью.
Используется для оперативной передачи голосовой информации на строительно-дорожной и другой технике.

Основные особенности:

- комплект из пульта оператора, пульта оголовка и соединительных жгутов;
- полудуплексный голосовой режим.

Выпускаемые модификации

— ПУ5.1-К (комплект, питание 24В);
— ПУ5.1-12К (комплект, питание 12В).

Состав комплекта ПУ5.1-К (24 В):
— Пульт оператора ПУ5.11;
— Пульт оголовка ПУ5.13;
— соединительные жгуты;

Состав комплекта ПУ5.1-12К (12 В):
— Пульт оператора ПУ5.11-12;
— Пульт оголовка ПУ5.13-12;
— соединительные жгуты;

ISO 9001 registered company

Основные технические характеристики

Параметр	Значение
Максимальная выходная мощность	10 Вт
Зона чувствительности встроенного микрофона	0,4 м
Максимальный потребляемый ток	не более 1,5 А
Напряжение питания: — для комплекта ПУ5.1-К — для комплекта ПУ5.1-12К	 24±6 В 12±4 В
Диапазон температур: — рабочих — предельных	 от −40 до +55 °С от −50 до +65 °С
Степень защиты от внешних воздействующих факторов по ГОСТ 14254-962	IP52
Допустимые вибрационные нагрузки: — максимальное ускорение — в диапазоне частот	 не более 50 м/с^2 от 50 до 200 Гц
Допустимые ударные нагрузки	не более 100 м/с^2
Габаритные размеры	174x146x75 мм
Масса комплекта	не более 2 кг

Габаритные и присоединительные размеры

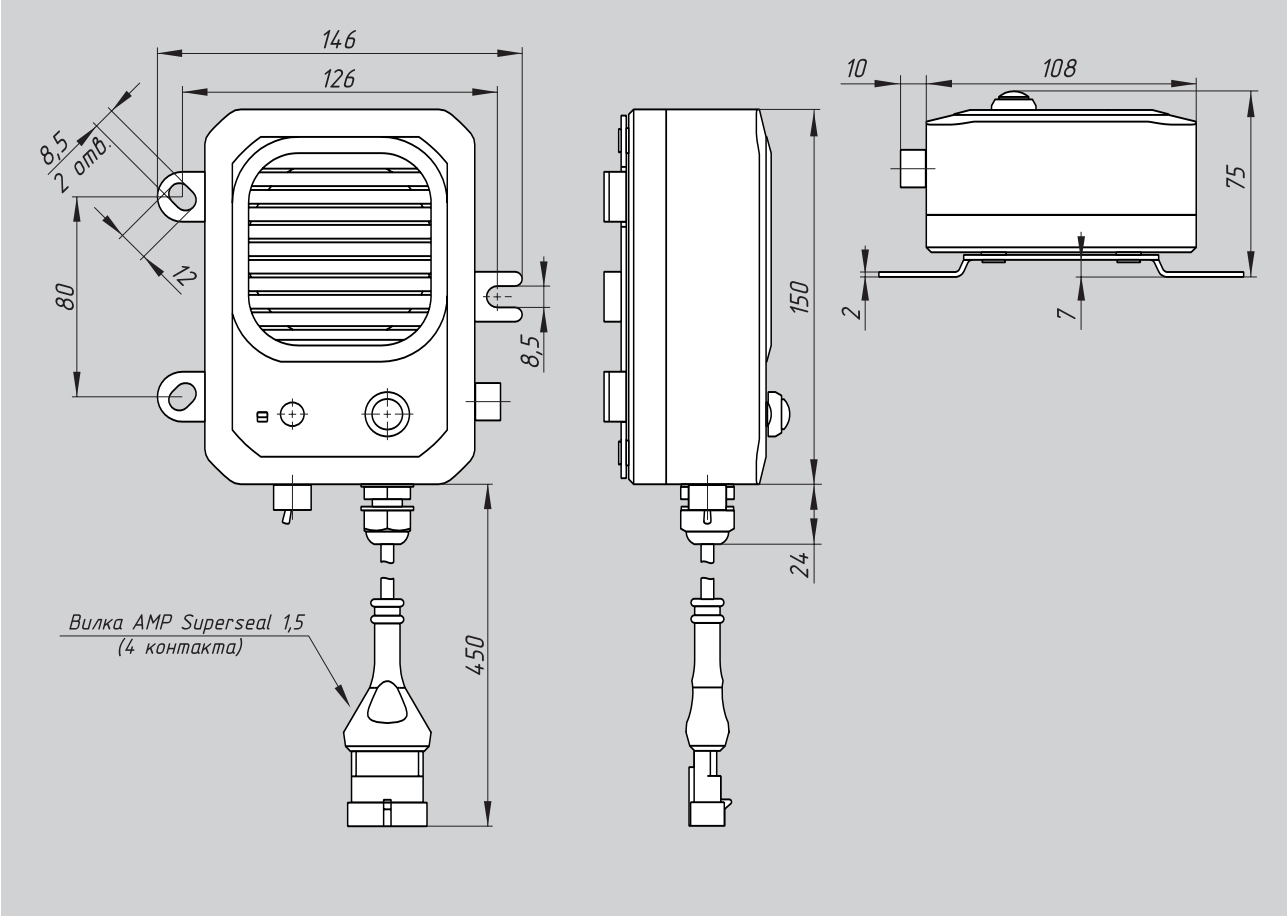

Схема подключения

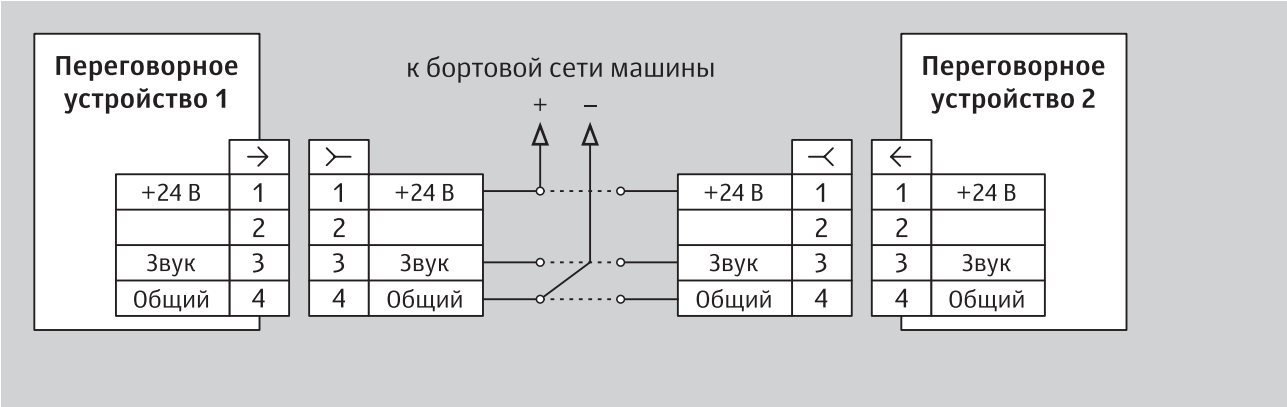

REZONANS

ООО НПП «Резонанс»
Тел./факс: (351) 731-30-00, 254-45-77
ул. Машиностроителей, д. 10-Б,
Челябинск, 454119
rez@rez.ru, www.rez.ru

Выпускаемая продукция

Системы контроля, защиты
и управления мобильных машин

Приборы безопасности
грузоподъемной техники

Датчики

Беспроводные устройства

Джойстики и педали

Токосъемные устройства

Приборные панели и указатели

Преобразователи напряжения

Реле и реле-регуляторы

ТО-20-21188-210112-РУ